


SOUDEUSE A DEFILEMENT HM 4000 DC-VI Spéciale Salle Blanche

Idéal pour :

- Papier-film
- PE et PP (ISO 11607-1/EN 868-3,4,5/EN 868-9)...
- PA/PE scellable sur demande

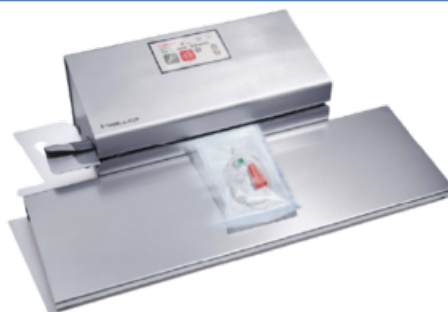

Caractéristiques

- Soudeuse à défilement programmable
- Possibilité de créer des programmes de scellage – jusqu'à 220°C
- Ecran tactile adaptable Processus de scellement validable selon la norme EN ISO 11607-2 et la directive internationale ISO/TS 16775
- Transfert de données sur clé USB (TraceLog)
- Consommation d'énergie minimale
- Vitesse : 5-13m/mn
- Finition acier inoxydable AISI 304

Nombreuses options dont :

- Plateau inox

Données techniques

- Largeur de soudure (mm) : 12 mm
- Dimensions (lpxh) : 710 x 260 x 220 mm
- Poids (kg) : 20 kg
- Puissance de chauffe (W) en pointe : 120 W

Utilités

- Electricité : 230 V